



Heliks DS SIA www.heliks.lv
Tālr.67801599, 29241895, heliks@heliks.lv



PALĀTU / MEDMĀSU IZSAUKUMA SISTĒMA ar balss sarunu interfeisu.

Māsu izsaukuma sistēmas centrāle MY-MS4P/232




MY-MS4P/232

Specifikācija:

1. 4 dzīslu vadu instalācija. Līdz 999 abonenta iekārtu pieslēgums.
2. 10 ienākošo un izejošo izsaukumu saglabāšana un atmiņas caurskate.
- ar datorprogrammu saglabājas visi izsaukumi.
3. Atbildēt uz izsaukumiem un izsaukt abonentu iekārtas, divpusēji balss sakari, konferences režīms vienlaicīgi vairākiem abonentiem.
4. Grupas izsaukums – vienlaicīgi ar vairākiem pacientiem.
5. Centralizēta atsaukuma iespēja visiem izsaukumiem.
6. Ārējās gaismas signālierīces pieslēgums, audiosignāla izeja.
7. Datora pieslēgums caur RS-232 seriālo portu, izsaukumu informāciju var ierakstīt un caurskatīt ar datorprogrammu.
8. Iespējams pieslēgt FC-16SG funkciju paplašināšanas iekārtu sadarbībai ar monitoringa programmu un ārējām trauksmes iekārtām.
9. Izmērs: 460(H)*260(V)*55(D)

1.2. Programmnodrošinājums

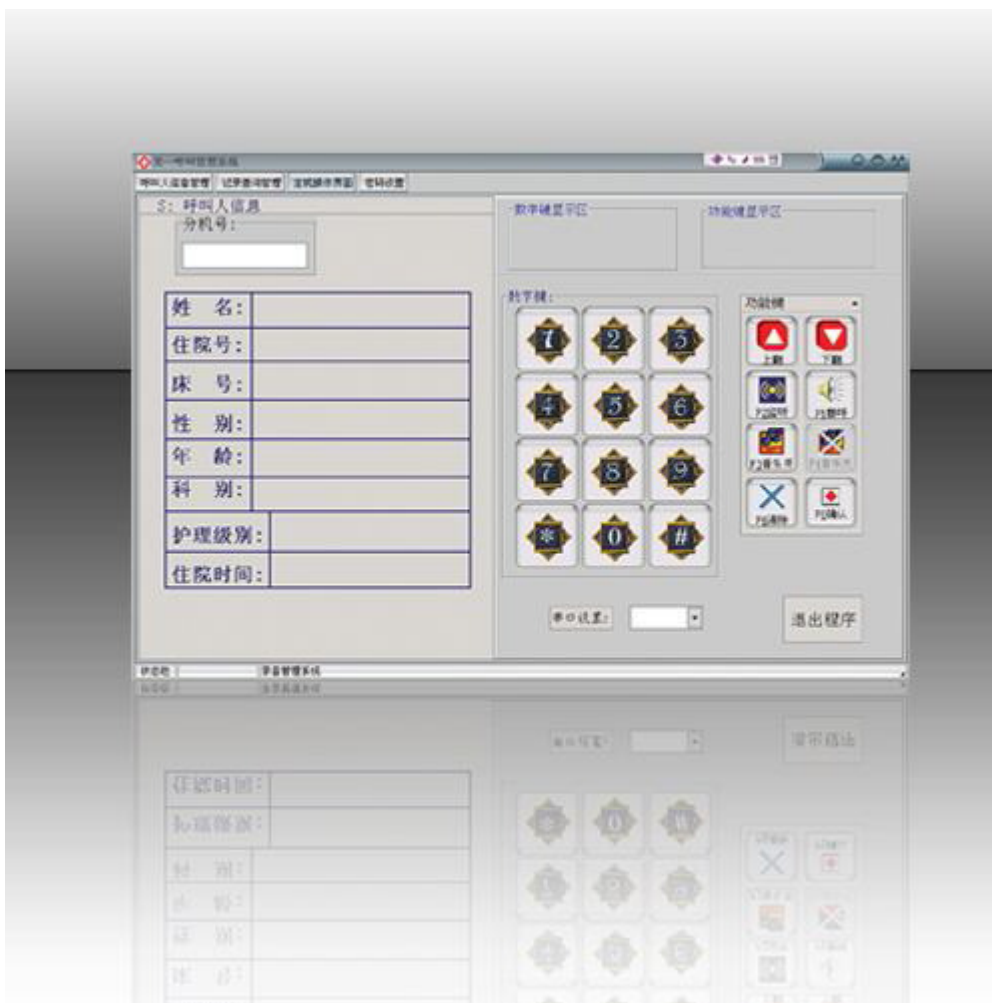

Specifikācija:

1. Datorprogramma pacientu izsaukuma informācijas saglabāšanai un apstrādei.
2. Izsaukumu informācijas meklēšana un izdruka.
3. Displeja informācijas rediģēšana.
4. Sistēmas minimālās prasības:
Pentium II, Windows 98, 128 Mb. operatīvā atmiņa.
5. Sistēma var darboties autonomi bez datora. Sistēmas darbību nodrošina centrālās pults procesors.

Īss sistēmas darbības apraksts

Sistēma ļauj organizēt pacientam medmāsu izsaukumu no palātas abonenta iekārtas nospiežot izsaukuma pogu uz iznestās pults vai sienas paneļa.

Par izsaukumu informē:

- mirgojoša lampa virs palātas durvīm;
- istabas numura indikācija uz gaites displeja.
- skaņas un gaismas indikācija māsu postenī uz centrālās pults.

Nepieciešamības gadījumā medmāsa var sazināties ar pacientu izmantojot divpusējus balsu sakarus.

Divvirziena (duplekta) balss interkoma iespējas:

- Medmāsu izsaukums un balss sakari no pacienta pults;
- Pacienta izsaukums un balss sakari no centrālās pults;
- Konferences – vairāku pacientu(abonentu) vienlaicīgs izsaukums un balss sakari;
- Dienesta darbinieku balss sakari ar centrālo pulti;

Izsaukuma apstiprinājums / atsaukums - no pacienta pults

Grupveida apstiprinājums / atsaukums - no centrālās pults

Sistēmā var tikt uzstādītas līdz 999 abonentu iekārtas (paplašinājumi).

Savstarpējs iekārtu savienojums ar 4 dzīslu kabeli.

Brīvroku abonenta iekārta MY-B1

- **Māsu postenim**
- **Dienesta telpām**



Specifikācija:

1. Brīvroku abonenta iekārta :

- izsaukuma poga
- zvana pieņemšanas(atbildes) poga
- skaļuma regulēšanas poga
- ligzda attālinātai izsaukuma pogas

pieslēgšanai

- ligzda ārējai trauksmes iekārtai
 - audio izeja ieraksta iekārtas
- pieslēgšanai
- izeja durvju lampas pieslēgšanai.

2. Vienkārši stiprināma uz sienas pie pacienta gultas.

3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar centrāli.

4. Distances izsaukuma pogas pieslēgums.

5. Savienojums ar centrāli ar 4dzīslu kabeli.

6. Izmērs: 150*120*70mm

Abonenta klausule MY-B2

- **Māsu postenim**
- **Dienesta telpām**



Specifikācija:

1. Sarunu iekārta komunikācijai ar centrāli :

- izsaukuma poga
- zvana pieņemšanas(atbildes) poga
- ligzda ārējai trauksmes iekārtai

2. Vienkārši stiprināma uz sienas

3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar centrāli.

4. Savienojums ar centrāli ar 4dzīslu kabeli.

5. Izmērs: 150*120*70mm

Brīvroku abonenta iekārta MY-B8

- *palātām*
- *pacientam*



MY-B8

Specifikācija:

1. Ultra-plāna (15mm) brīvroku abonenta iekārta:

- izsaukuma/atbildes poga uz sienas paneļa
- atsaukuma poga uz sienas paneļa
- trauksmes iekārtas pieslēguma līgзда
- durvju lampas pieslēgums
- izsaukuma poga uz distances pults
- mikrofons uz distances pults

2. Vienkārši stiprināma uz sienas pie pacienta gultas.

3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar centrāli.

4. Distances izsaukuma pogas pieslēgums.

5. Savienojums ar centrāli ar 4dzīslu kabeli.

6. Izmērs: 115*75*15mm

Brīvroku abonenta iekārta MY-B9

- *palātām*
- *pacientam*



Specifikācija:

1. Ultra-plāna (20mm) brīvroku abonenta iekārta:

- izsaukuma/atbildes poga uz sienas paneļa
- atsaukuma poga uz sienas paneļa
- trauksmes iekārtas pieslēguma līgзда
- durvju lampas pieslēgums
- izsaukuma poga uz distances pults
- mikrofons uz distances pults

2. Vienkārši stiprināma uz sienas pie pacienta gultas.

3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar centrāli.

4. Distances izsaukuma pogas pieslēgums.

5. Savienojums ar centrāli ar 4-dzīslu kabeli.

6. Izmērs: 130*80*20mm

Brīvroku abonenta iekārta MY-B10



Specifikācija:

1. Ultra-plāna (23mm) brīvroku abonenta iekārta:

- izsaukuma/atbildes poga uz sienas paneļa
- atsaukuma poga uz sienas paneļa
- trauksmes iekārtas pieslēguma līgzda
- durvju lampas pieslēgums
- izsaukuma poga uz distances pults
- mikrofons uz distances pults

2. Vienkārši stiprināma uz sienas pie pacienta gultas.

3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar centrāli.

4. Distances izsaukuma pogas pieslēgums.

5. Savienojums ar centrāli ar 4dzīslu kabeli.

6. Izmērs: 125*75*23mm

Tualetes izsaukuma slēdzis ar trosīti MY-FK



MY-FK

Specifikācija:

1. Gaumīgs izskats, ultra-plāns un mitruma noturīgs izpildījums

2. Uzstādāms tualetēs un vannas istabās pie sienas vai griestos pacientiem, kam nepieciešama ārkārtas palīdzība. Trosīte sasniedzama no guļus stāvokļa, grīdas.

3. Both the master and the water-proof switch ring when the master is called

4. Izmērs: 88*88*17mm

Durvju lampa palātām un tualetēm - mirgojoša



Specifikācija:

1. Pieslēgums pie abonenta iekārtas vai WC slēdža.
2. Uzstādāms virs ieejas durvīm, ja telpā ir abonenta iekārta.
3. Lampa mirgo ja abonents izsauc centrāli māsu istabā.
4. Lampa pārstāj mirgot ja centrāles izsaukumu atsauc no abonentu iekārtas.

Durvju lampa palātām un tualetēm



Specifikācija:

1. Pieslēgums pie abonenta iekārtas vai WC slēdža.
2. Uzstādāms virs ieejas durvīm, ja telpā ir abonenta iekārta.
3. Lampa mirgo ja abonents izsauc centrāli māsu istabā.
4. Lampa pārstāj mirgot ja centrāles izsaukumu atsauc no abonentu iekārtas.

Gaiteņa displejs MY-2D.



Specifikācija:

1. Divpusējs, 4- zīmju, 4 collu digitālais displeja ekrāns.
2. Gatavības režīmā indicē pareizu laiku.
3. Izsaukuma režīmā secīgi indicē palātu numurus līdz 10 pēdējiem izsaukumiem.
4. Programmējams no datora.
5. izmērs: 590h*170w*60d
6. ~220V elektro barošana

Barošanas avots.

- Līdz 40 abonentu iekārtām vienā līnijā



Specifikācija:

1. AC:220V DC:18V.
2. Izejas strāva 12A

Barošanas avots.

- Līdz 20 abonentu iekārtām vienā līnijā



Specifikācija:

1. AC:220V DC:18V.
2. Izejas strāva 6A